

# 郵便受箱

品番667-C 品番667-SBC  
品番687-C 品番687-SBC  
品番687-UC

## お客様保管用

必ずお読み下さい

このたびはハッピーステンレスポストをお買い上げ下さり誠にありがとうございます。

ファミリーシリーズを正しくお使い頂くために、次のようなお取り扱いをお願い致します。

### お取り扱い説明書

#### ◆ポストご使用にあたってのお願い◆

美しい外観を保持するため、定期的なポストのお手入れをお勧めします。  
何らかの原因で「錆び」が発生した場合は、お早めに錆び落とし剤等で落として下さい。  
防水には十分注意して設計しておりますが、雨・風の強い時などは、ポストに雨水が浸入することもあります。郵便物はお早めに取り出して下さい。  
このポストには、付属品としてスノコを同梱しています。ポスト設置後、スノコを入れてからご使用下さい。  
(スノコはポスト底面の内法寸法より一回り小さく設計してあります。)

#### ◆シリンダー錠について◆

ポストにはシリンダー錠がついていますので防犯上安心してご利用いただけます。  
ポストの扉開閉はキーをつまみ代わりにしてご使用いただけます。  
(キー解錠状態では抜く事ができません。)  
なお、出荷時キーは2本ついておりますが紛失されないよう大切に保管(管理)いただきますようお願い致します。

注意：万が一キーを紛失された場合キー番号がないとスペアキーを製作出来ません。  
キー番号を必ず控えておくことをお勧め致します。



※必ずご記入下さい。

このポストのキー番号は

#### ◆保護ビニールについて◆

ポストを保護する為、ビニールの貼ってある製品もあります。ポスト設置後、ビニールは必ずはがしてご使用下さい。期間がたちますとはがせなくなるおそれがあります。

#### ◆ポストのお手入れ◆

##### ヘアライン仕上げの場合

普通の汚れは、水拭きの後、乾拭きをします。  
手あかや指紋などの汚れは、水溶性の中性洗剤を、布またはスポンジにつけて軽く拭き取り、水拭きの後、乾拭きをします。

##### カラスステンレスSB仕上げの場合

カラスステンレスは化学発色ですので、表面を損傷すると補修不可能になります。表面についた、ほこりや鉄粉などの付着物は必ず柔らかい布で取り除いて下さい  
普通の汚れは水拭きの後、乾拭きをします。  
手あかや指紋などの汚れは、水溶性の中性洗剤を、布またはスポンジにつけて軽く拭き取り、水拭きの後、乾拭きをします。  
金属タワシや砂入りの洗剤でのお手入れは、傷の原因になりますので絶対に避けて下さい。

より優れたステンレス金物を創造する。



ハッピー金属工業株式会社


問い合わせ先 本社営業部 / 〒326-0846 栃木県足利市山下町903 TEL.0284-62-2226 FAX.0284-62-5020

# 取付手順

埋込タイプの場合（適応機種：667・667-SB）


## ◆開口寸法

- コンクリートの塀の場合、あらかじめポストを設置する穴を開けておきます。穴の大きさはタテ61cm×ヨコ41cmです。
- ブロック塀の場合は、3段分の大きさの開口にて、ポストを設置することが出来ます。



## ◆標準収まり図

- コンクリート塀の場合ポスト周囲のすき間にモルタルを詰め固定し、塀（壁）を仕上げれば完了です。
- ブロック塀の場合には、普通にブロックを積み要領でお好みの場所にポストを設置して下さい。

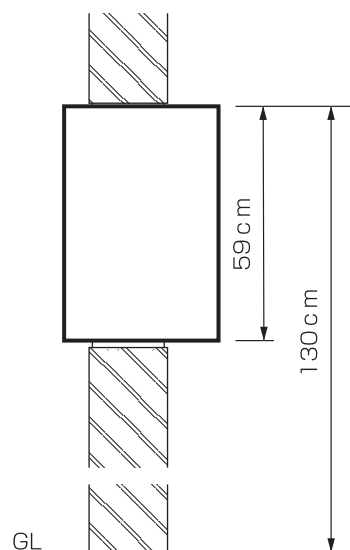


《施工者様へのお願い》

※モルタルを詰める際、ポストを汚した場合は、モルタルが乾かないうちにきれいに拭き取って下さい。  
**カラーステンレスSBの場合は変色を起こします。**  
 ※取り出し口が室内になる場合は、防水に充分注意して下さい。


外掛けタイプの場合（適応機種：687・687-SB・687-U）

## ◆ポスト裏面図




## ◆プラグの使用方法

- ①カールプラグ打ち込み用の穴をあける場合は、φ8のドリルを使用し深さ40mmにして下さい。
- ②ねじ穴の位置を決め、電気ドリルにて穴を開けます。
- ③プラグを打ち込みます。
- ④取付ビスにてポストを壁（塀）に固定します。

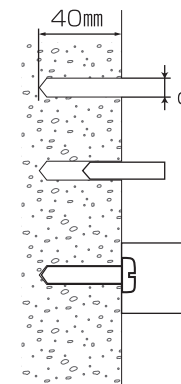

## ◆標準納まり図

- ①ダルマ穴を引っ掛けるビスを壁面に打ち込む。その場合、ビスをいっばいに締め付けないで下さい。
- ②裏面のダルマ穴をビスに引っ掛け、下に引き下げて左右の水平を出し、取付位置を鉛筆などで『けがい』して下さい。
- ③電気ドリルにて穴をあけ、プラグを打ち込みます。
- ④裏面のダルマ穴にビスを引っ掛け、左右の水平を確認し、ビスにてポストをしっかりと固定して下さい。

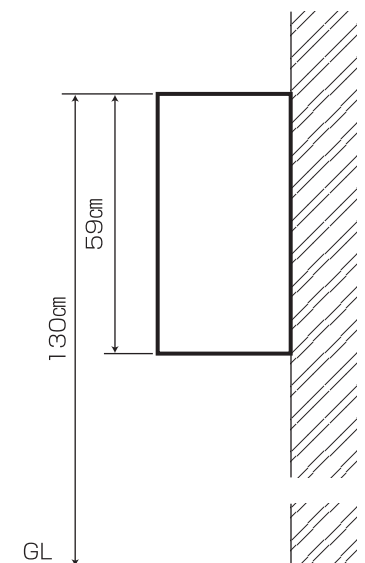

専用スタンド（648N、648N-SB）使用の場合

※687-U系は、スタンドでのご使用はできません

- 別売りの専用スタンドを垂直に埋め込み、スタンド上部にポストを固定して下さい。
- 687、687-SBをスタンド設置した場合、ポスト裏面の取付穴は、防滴のため付属の穴ふさぎシールにてふさいで下さい。
- 詳しくは、専用スタンド取扱説明書をご覧ください。